



吊りパレット押軽(オスカル)くん

吊りパレット押軽くん 1/2

西南機材株式会社

品名・型式	W寸法 (mm)	H寸法 (mm)	D寸法 (mm)	キャスター (mm)	吊り下げ	最大 使用荷重 (kg)	吊り下げ 許容荷重 (kgf)	自重 (kg)
吊りパレット 押軽 くん	1246	973	1089	アルティメットウレタン φ150 (ブレーキ付)	可能	1000	1000	113

★ 操作性を極めた アルティメットウレタンタイヤ を採用

(超高品質ウレタン アルティメットウレタン)

★ 1000kg積載しても軽い始動で動きます。詳しくは裏面QRコードよりご覧ください



① 旋回始動の向上 ② 回転性能の向上 負荷低減を実現

アルミダイカストホイール


車輪の直進性を向上するため 独自開発のアルミホイールを採用

高強度ウレタン素材

歪みにくく接地面積が少ない 高強度ウレタンを採用



操作性UP

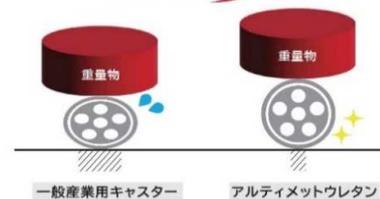

一般産業用キャスター アルティメットウレタン

※イラストはイメージです。

高強度ウレタン車輪は荷重による変形が少なく、接地面積が小さく保たれるため、良好な旋回・始動性能と操作性を発揮します。




吊りパレット押軽(オスカル)くん

吊りパレット押軽くん 2/2

西南機材株式会社

■寸法図

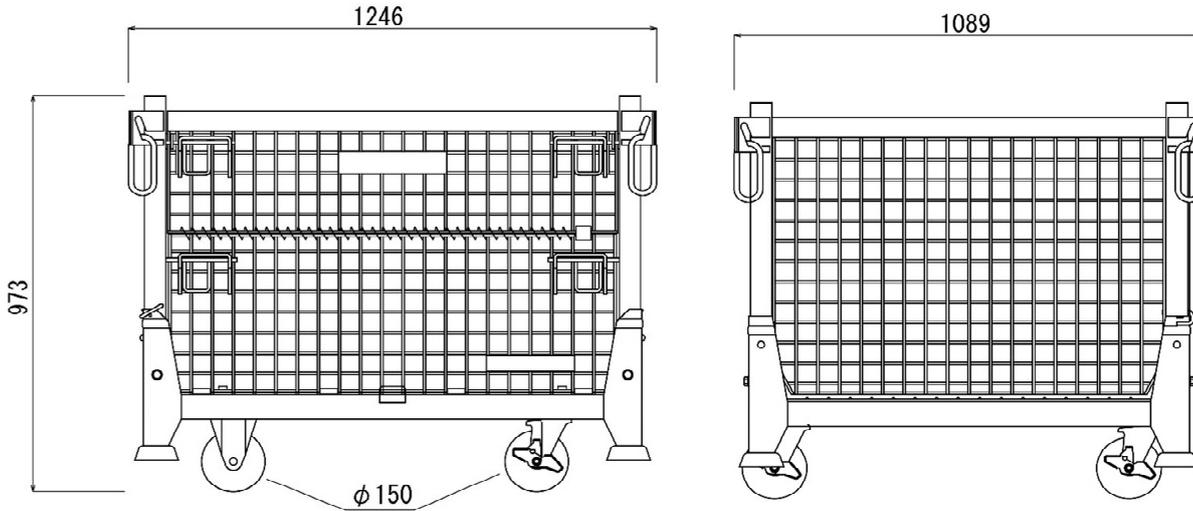

ハンガーパレットフタもオプションでご用意しています。
詳しくはカタログ『フタ付きメッシュパレット』をご覧ください。



*写真撮影の為、チェーンに塗装を行っています。
*実際のチェーンはユニクロメッキ色です。

軽い始動で動く動画はこちら ⇒



⚠️ ご使用上の注意

- 必ず最大使用荷重内(1000kg)でのご使用をお願い致します。
- 静止時は必ず車輪にブレーキを掛けて下さい。動き出す恐れがあります。
- 吊りパレットを吊り下げる際は、必ず吊元金具に4点吊りで玉掛けを行い吊り下げ許容荷重内(1000kgf)にてご使用下さい。(2点吊り禁止です)
- 吊りパレットを吊り下げる際は、右図の要領でご使用下さい。
- 折り畳み時積み重ねは5段までです。
- 組立時は積み重ねはできません。
- 吊り下げ時ゲート (フロントパネル) 解放禁止です。
- 偏荷重で使用しないで下さい。
- 使用前に各ロック装置・ストッパーピン・締付ボルト等が正常に作動している事を確認して下さい。

$\theta = 60^\circ$ 以内で
吊り下げて下さい 4点吊り

