



LEDチューブライト

LEDチューブライト 1/2

西南機材株式会社

品名・型式	長さ (m)	入力電源 (50/60Hz) (V)	定格電流 (A)	消費電力 (W)	連続可能本数	使用環境温度	質量 (kg)
LEDチューブライト	5	100	0.5	50	最大10本 (50m) (*)	-40℃ ~ 50℃	約 1.0

*連続可能本数は入力電源が正常な場合です。

柔軟性

自由に曲がる

省エネ、環境に優しい

LED、高品質シリコン材質


防水性

防水IP65相当

★シリコンチューブ内部の孔が光を拡散し
約300°の発光角度で広範囲に光を届けます

★チューブ 直径20mm 輝度 5000lm 発光色 6000K

★乳白色シリコンなので眩しさを軽減

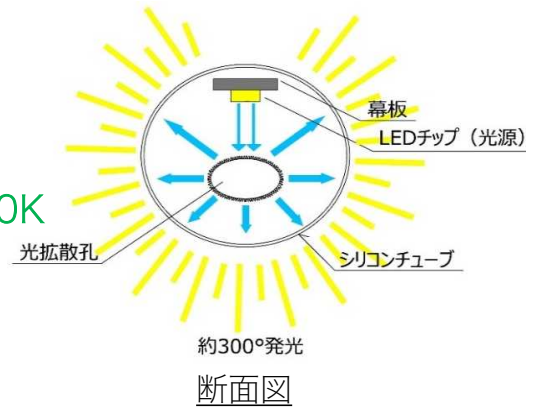

本体汚れ防止カバー標準装備



乳白色シリコンチューブ



防水プラグ・防水コネクタ連結部

※ LEDチューブライトの汚れ防止カバーは外さずにそのままご使用下さい。

※ 本体同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないで下さい。
火災や焼損の原因になります。



LEDチューブライト


LEDチューブライト 2/2

西南機材株式会社

■設置例





■連結例 (連結推奨長さ) 5mを10本連結 最長約50mを照らします。

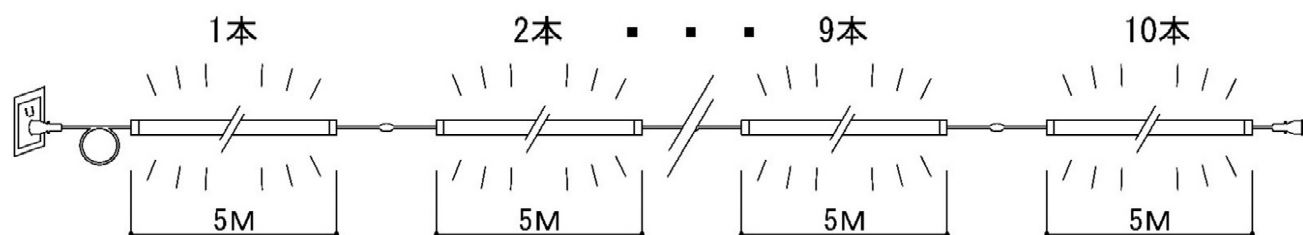

■オプション マグピタホルダー (販売品)

(強力マグネットタイプ)

マグピタホルダーでチューブライトをガッチリ固定

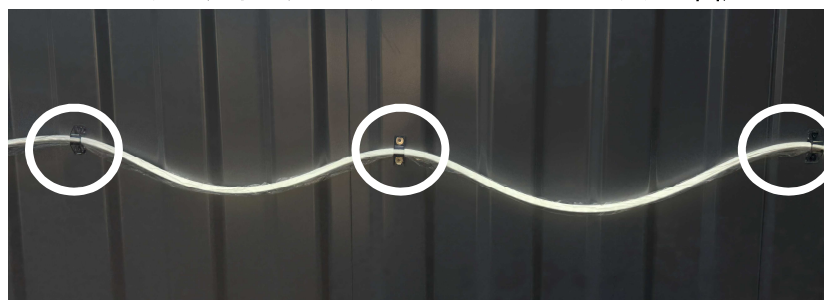

⚠️ ご使用上の注意

- ご使用前に入力電源と照明器具の定格電圧を必ず確認して下さい。
- LEDチューブライトを連結する時は防水プラグと防水コネクタをしっかり奥まで差し込んで下さい。
- 屋内、屋外で水気があるところでは使用しないで下さい。漏電の恐れがあります。
- 濡れた手で連結作業は絶対にしないで下さい。感電する恐れがあります。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないで下さい。発火の恐れがあります。
- LEDチューブライト・プラグは乱暴に扱わないで下さい。
コードを引っ張って抜いたり、変形するような取扱いはしないで下さい。
- 使用環境温度をこえる場所では使用しないで下さい。火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 本製品の取扱いにはご注意下さい。衝撃などが加わると破損の原因になります。